


# Asennusohje Merika®-korotusrenkaalle Merika nro 414

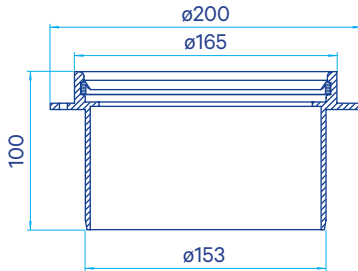

- **Koko: 150 × 100**
- **Paino/kg: 0,272**
- **LVI-nro: 3318155**
- Matto- ja laatta-asennukseen
- Puu- ja betonilattioille
- Toimitukseen sisältyy 3 kpl ruuveja

**Kätevä ruuvi kiinnitys  
lattiakaivoon**

Huom! Korotusrenkas on katkaistava suoraan.

Korotusrenkas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.

Asennuksessa on huomioitava, että korotusrenkaan ruuvit (3 kpl) kierretään paikoilleen, mutta **ei kiristetä**. Ruuvien kiristystä ei tarvita, koska tiiviste on korotusrenkaan/lattiakaivon ”ulkovaipassa”. Ruuvien kiristys aiheuttaa lattiakaivon/korotusrenkaan muodonmuutoksen.

## Varaosat:

**M-202\_03** Lattiakaivon huulitiiviste uusi 160



## Meriser Oy


Kauppatie 2, 29900 Merikarvia  
Puh. 0207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista.

Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

# Monteringsanvisning för Merika®-förhöjningsring Merika nr 414

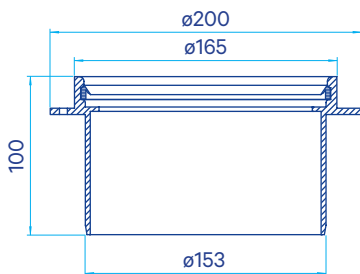

- **Dimensioner:**  
**150 × 100**
- **Vikt/kg: 0,272**
- **VVS-nr: 3318155**
- För montering med matta- och golvplattor
- För trä- och betonggolv
- 3 st skruvar ingår i leveransen

OBS! Förhöjningsringen måste kapas vågrätt.

Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.

Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (3 st) skall skruvas på plats men **inte dras åt**. Skruvarna behöver inte dras åt, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens "yttre hölje". Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunnen/förhöjningsringen.

**Reservdelar:**  
**M-202\_03** Golvbrunnens läpptätning ny 160

Behändig skruvfästning  
i golvbrunnen



**Meriser Oy**  
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland  
Tel. +358-207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.  
Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör.  
Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.